

OnFloor - Watt Mini



Allmän information

Mini är Watt Heatings produkt då efterfrågan finns på en miljövänlig konvektor. Den bygger på beprövad teknik med en konvektor på där kamflänsar försetts med ett hölje av lackerad stålplåt. Formgivningen och detaljerna ger en genuin, smakfull, högt värmeavgivande konvektor. Mini lämpar sig i allra bäst i utrymme där fönster partier går nästan eller helt till golvet.

Användning

Mini är avsedd för slutna värmesystem med cirkulation. Konvektorn har en låg vattenvolym vilket ger en snabb reaktion i systemet som blir lättare att värma upp. Mini finns i flera olika anslutnings alternativ.

Tillverkning

När Watt Mini tillverkas görs det med minsta möjliga belastning på miljön. Lackering är av högsta kvalitet med en yta som är extra slagtålig. Det unika aluMaxx innehållet är av vandal säker konstruktion som håller längre tack vare genomtänkt design.

Standard

Konvektorns kvalitet följer gällande europeisk standard. Värmeavgivningen följer EN 442.

Miljö

Samtliga beståndsdelar i konvektorn är giftfria och återvinningsbara till 100%

Garanti

Watt Heating lämnar 2 års garanti mot materialfel.

Artikelnummer


WM130-130-2000

WM=Watt Mini

130 = Höjden i millimeter (130, 150, 200, 250)

130 = Djup i millimeter (130, 180, 230, 280)

2000 = Längd i millimeter (400 - 3000)

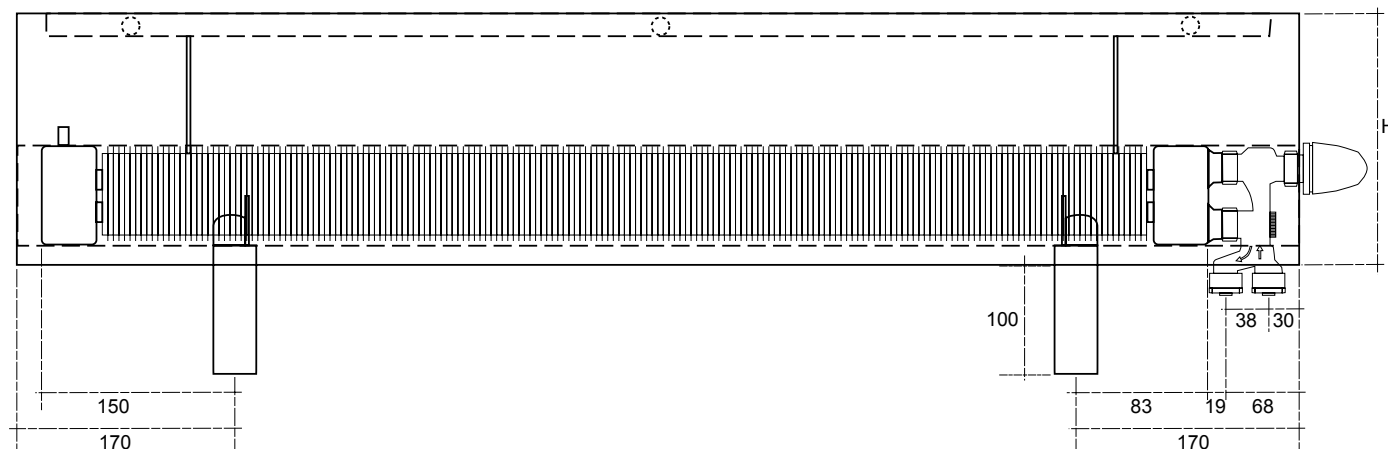

Höjder


130, 150, 200, 250 mm

Djup

130, 180, 230, 280 mm

Längd

400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 mm

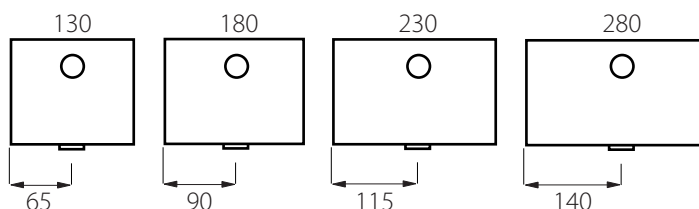

Värmeavgivning, EN 442

Värmeavgivningen per meter konvektor framgår av värmeavgivningstabell enligt nedan. Andra temperaturfall kan erhållas på begäran.

Höjd	130	150	200	250	130	150	200	250	130	150	200	250	130	150	200	250
Djup	130				180				230				280			
Driftsfall																
55/45/ 20°C	177	274	354	425	293	439	556	657	392	600	768	916	475	759	999	1213
75/65/ 20°C	642	673	749	826	831	899	1049	1181	1134	1224	1421	1589	1361	1562	1725	2003