


InFloor



Installationsalternativ forts.

Watt InFloor, typ FLK



Enbart utrustad med konvektionselement. Moderat värmeavgivning gör att FLK är utmärkt att placera vid fönstertytor för att reducera kallras. Kan förses med dränering.

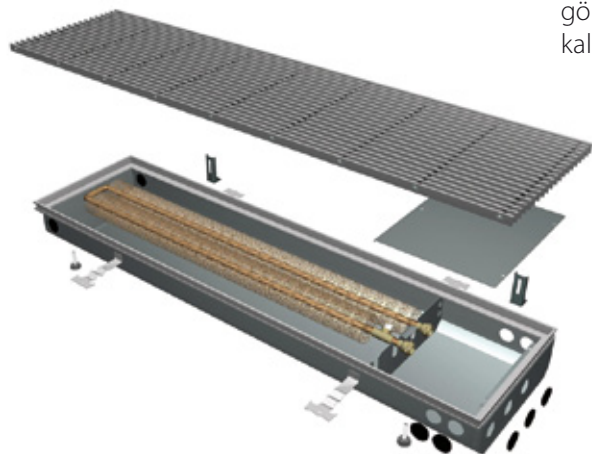



FLK 10-09
FLK 10-11
FLK 10-14

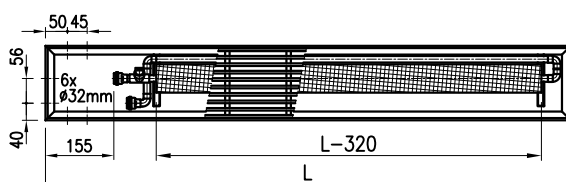

FLK 20-09
FLK 20-11
FLK 20-14

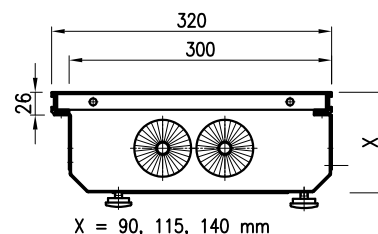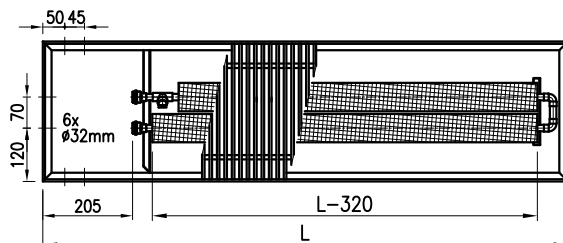

FLK 30-09
FLK 30-11
FLK 30-14

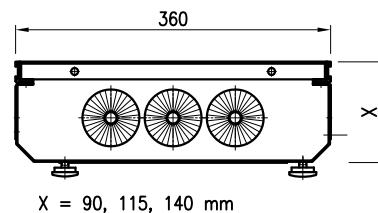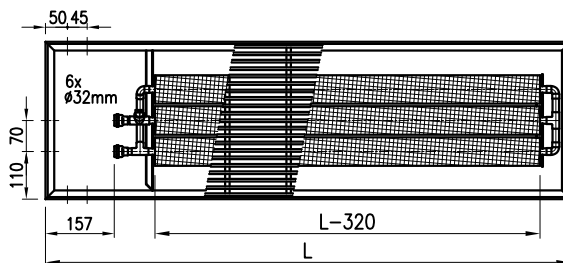

FLK 40-09
FLK 40-11
FLK 40-14

