

OnFloor - Konvektor KC

Watt KC finns i 4 effektgrupper: 21, 32, 43 och 54. Konvektionsplåten är placerad helt innanför vattenkanalerna.

Konvektorn levereras som standard med 4 st 1/2" anslutningar placerade i konvektorns 4 hörn, (vid höjd 70 mm, 1 st anslutning i vardera hörn). Vidare kan KC erhållas med integrerat radiatorkoppel.

Konvektor KC förekommer i längder från 400 mm till 6000 mm. I intervallet från 400 mm till och med 2000 mm förekommer KC i längder med intervall om 100 mm. Från 2000 mm och upp till 6000 mm är intervallet 200 mm.

Artikelnummer

Watt heatings artikelnummer speglar konvektorn i klartext. Exempel:

KC 21 21 2000 08 G HB

KC = Konvektor Compact
 21 = höjden i centimeter
 21 = effektgruppen
 2000 = längden i millimeter
 08 = komplett monterad med koppel och termostat
 G = golvstöd
 HB = höger botten

Beteckningen KCI anger integrerat radiatorkoppel.

Galler

Watt Heating medlevererar som standard galler typ M1. På begäran och mot pristillägg kan Watt Heating medleverera galler typ M2 eller M3.



Leverans och märkning

Varje konvektor tillverkas unikt för varje order. Märkning sker enligt önskemål. Watt Heating förser enligt önskan konvektorn med radiatorkoppel.

Konvektorn levereras normalt sett på specialpallar för att undvika skador. Med varje konvektor följer avluftare och bottenplugg.


Förpackning

Varje konvektor är individuellt förpackad i skyddande wellpapp som inplastats med krympplast. Emballaget skyddar konvektorn under hela byggtiden.

Identifikation

Konvektorns beteckning framgår tydligt på emballaget. Vidare vid beställning önskad märkning. Konvektorn är märkt med tid för tillverkning samt ansvarig svetsare.

Effektgrupper

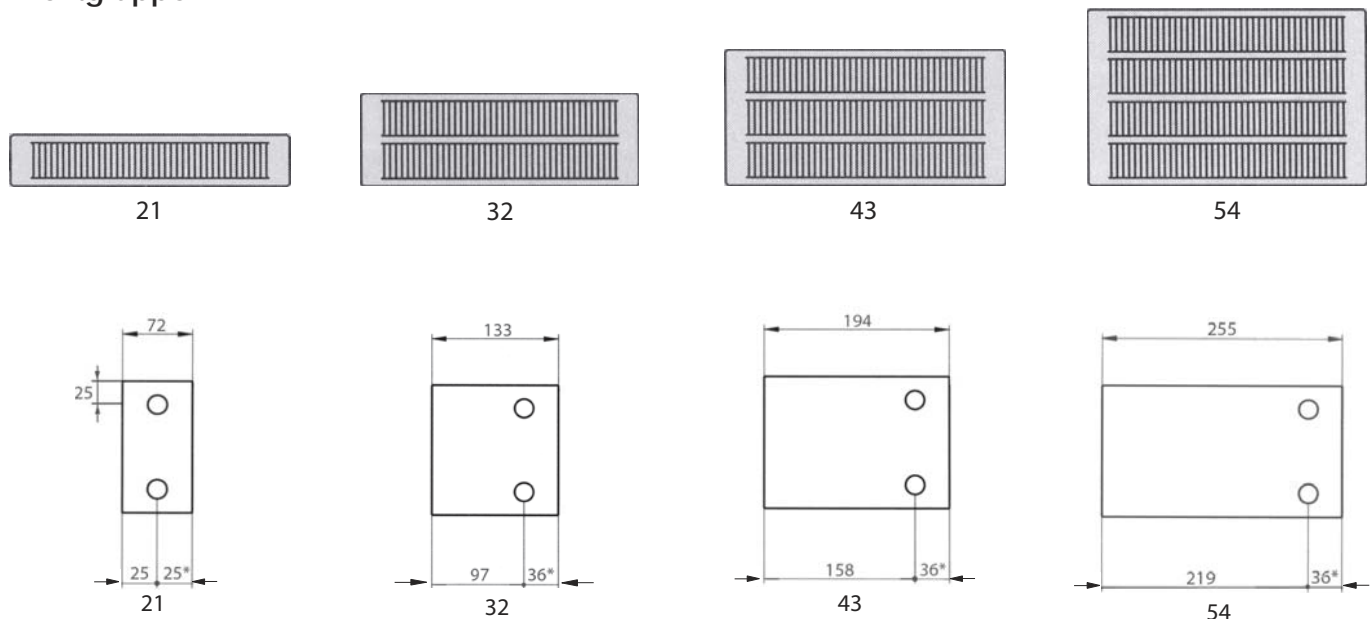

* Gäller även för anslutning KCI