



Unidon Standard

Mått

Typ 11

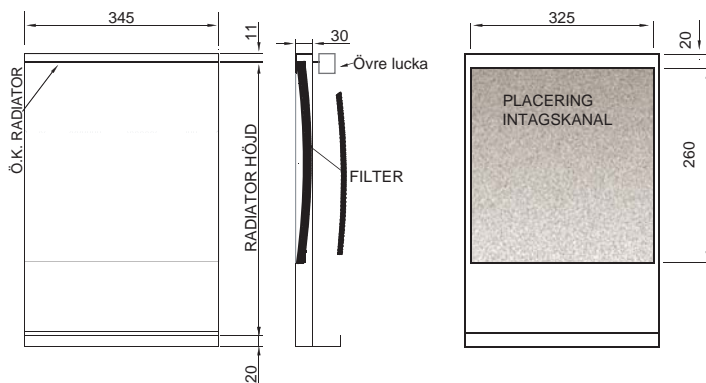

Typ 21/22/33

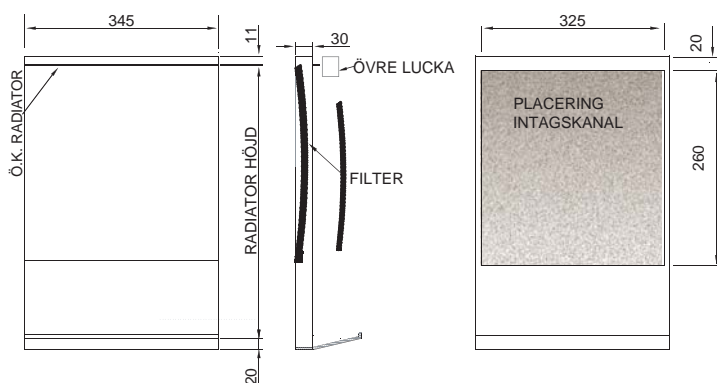

VIKTIGT!

Undvik don på radiatorer typ 21, 22 och 33 i längder under 800 mm då de påsvetsade Eurohängarna kräver speciella åtgärder vid montering av don. Vid montering av Unidon krävs minst 30 mm mellan radiator och vägg. Medlevererad konsol medger detta.

När installationen är utförd skall filtrets läge kontrolleras. Kontrollera att packning ligger tätslutande mot vägg och radiator.

OBS! Kom ihåg att montera styrväggar.

Tumregel för placering intagskanal

Placering av centrum intagskanal:
Avstånd från färdigt golv till underkant radiator plus radiatorns höjd minus 100 mm.

Installationsexempel (Principskiss)

