


Unidon Tillbehör

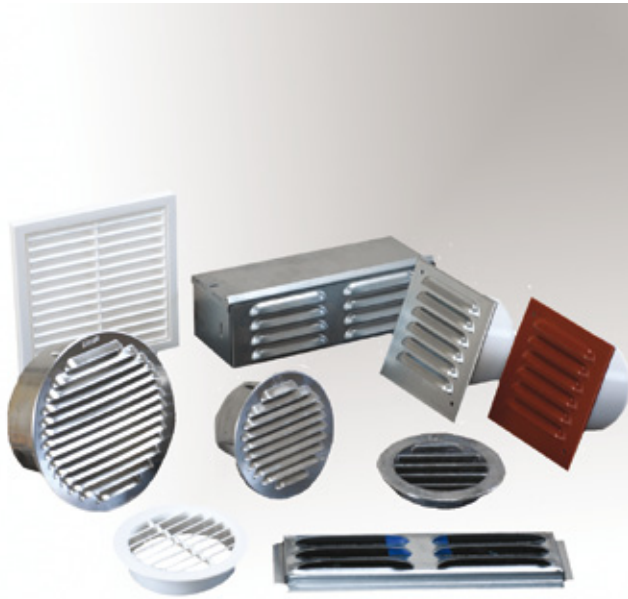

Allmän information

Till Watt tilluftsdon finns en rad tillbehör. I kombination med Unidon erhålles en rad flexibla och unika lösningar som är helt anpassade till anläggningar där man önskar förvärmad tilluft.

Alla tillbehör är funktionellt anpassade liksom att tillbehören är av hög kvalitet. Utöver det befintliga sortimentet kan Watt Heating tillhandahålla unika speciella lösningar för varje projekt.

Användning

För att tillgodose kravet på intag av luft i bostäder måste en rad detaljer finnas för att föra in luft genom byggnadskroppen in i tilluftsdonet. Allt beroende på volymen luft, kravet på ljudreduktion samt den estetiska utformningen, kan olika lösningar appliceras. Det som styr valet av metod att ta in luft är främst kravet på tillräcklig volym. Det som sekundärt styr valet av kanal är den estetiska utformningen. Detta val styr också placeringen av intagskanalen och därmed också fasadgallrets placering liksom intagskanalen genom väggen.

Tillverkning

Precisionsbockad galvaniserad stålplåt. Ljudrör tillverkas av sprutad mineralull som omgärdas av mikroperforerad aluminiumfolie och invändigt belagd med Bindex.

Teknisk data

För allmän teknisk data vad gäller effekter och kapaciteter hänvisas till produktblad "Unidon". Ett allmänt påpekande är att man kan kombinera olika lösningar inom sortimentet Unidon utan att göra avkall på prestanda.


Vid konfektionerade lösningar lämnar alltid Watt Heating synpunkter om en vald lösning inkräktar på prestanda. I övrigt gäller följande teknisk data.

Fasadgaller

Material	Galvaniserad stålplåt
Plåttjocklek	0.7 mm.
Färg	Efter beställning. Standard sortiment av fasadplåt alternativt lackering i NCS-skalan.

Intagskanaler

Material	Galvaniserad plåt, mineralull med perforerad aluminiummantel (medför att folie ej behöver avlägsnas för att erhålla bästa ljudisolering), bindexstabiliserad insida
Storlek	invändig diameter 100 mm, alt. 250 x 35 mm
Förpackning	anpassat efter beställning

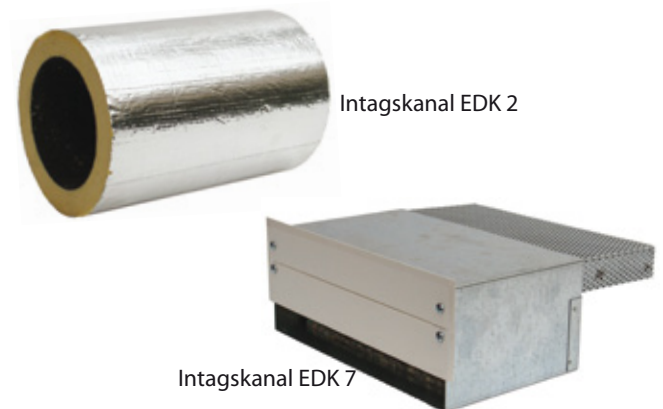

Miljö

Största möjliga hänsyn har tagits till miljön. Metaller, plaster och emballage är återvinningsbara till 100%. Färgen är vattenbaserad.

Garanti

Watt Heating lämnar 5 års garanti mot materialfel.